


Рессора К-701М передняя усиленная

чертеж 701М-2902012-02УС ГОСТ Р 51585-2000

Spring K-701M front, drw. 701M-2902012-02 US GOST R 51585-2000

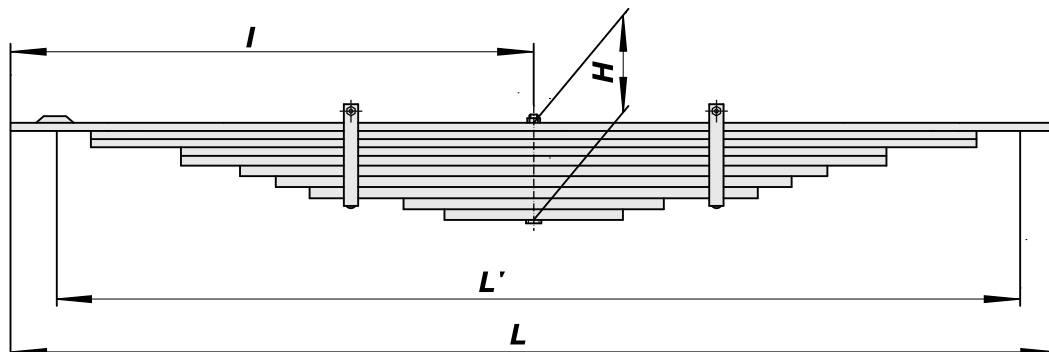

Рессора показана в спрямленном состоянии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ/TECHNICAL DATA

Масса рессоры в сборе, кг	115,6	Spring mass, kg
Полная длина рессоры L, мм	1714	Full spring length L, mm
Расчетная длина рессоры L', мм	1500	Calculated spring length L', mm
Длина переднего конца l, мм	857	Length of spring front end l, mm
Высота пакета H, мм	140	Packet height H, mm
Количество листов	10	Strips quantity
Лист 1:		Leaf 1:
сечение, мм	100x14	section, mm
длина, мм	1714	length, mm
масса, кг	18,8	mass, kg
Лист 2:		Leaf 1:
сечение, мм	100x14	section, mm
длина, мм	1590	length, mm
масса, кг	17,4	mass, kg
Лист 3:		Leaf 1:
сечение, мм	100x14	section, mm
длина, мм	1590	length, mm
масса, кг	17,4	mass, kg
Марка стали	50ХГФА	Steel GOST

ПРИМЕНЕНИЕ/APPLICATION

Трактор «Кировец»

K-701